EJECTEUR TUBULAIRE SANS EPAULEMENT TREMPE

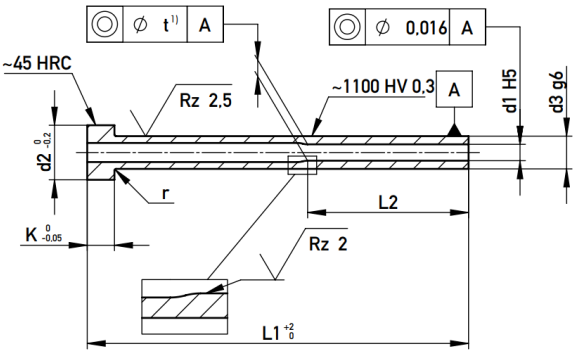

1) t = 0,016 mm x L2 x 0,06

M1781- d3 - l1 -

r	K	d2	L2	d3	d1	L1 75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600	800	1.000
0,3	3	8	50	4	2,5																			
0,3	3	8	50	4,5	3																			
0,3	3	10	50	5	2,5																			
0,3	3	10	50	5	2,7																			
0,3	3	10	50	5	3																			
0,3	3	10	50	5	3,2																			
0,3	3	10	50	5,5	3,2																			
0,3	3	10	50	5,5	4																			
0,5	5	10	50	6	3																			
0,5	5	10	50	6	3,2																			
0,5	5	10	50	6	4																			
0,5	5	10	50	6	4,2																			
0,5	5	10	50	6	4,5																			
0,5	5	10	50	6,5	4,5																			
0,5	5	12	50	7	4,5																			
0,5	5	12	50	7	5																			
0,5	5	12	50	7	5,2																			
0,5	5	12	50	7,5	5																			
0,5	5	14	50	8	4,2																			
0,5	5	14	50	8	4,5																			
0,5	5	14	50	8	5																			
0,5	5	14	50	8	5,2																			
0,5	5	12	50	8	6																			
0,5	5	14	50	9	6																			
0,5	5	14	50	9,5	6																			
0,5	5	16	50	10	6																			
0,5	5	16	50	10	6,2																			
0,5	5	16	50	11	8																			
0,8	7	20	50	12	8																			
0,8	7	20	50	12	8,2																			