




EJECTEUR TUBULAIRE CONIQUE TREMPE

Suivant norme DIN ISO 8405
Mat.: WAS (~1.2516)

Z6015 - d3 - l1 - d1

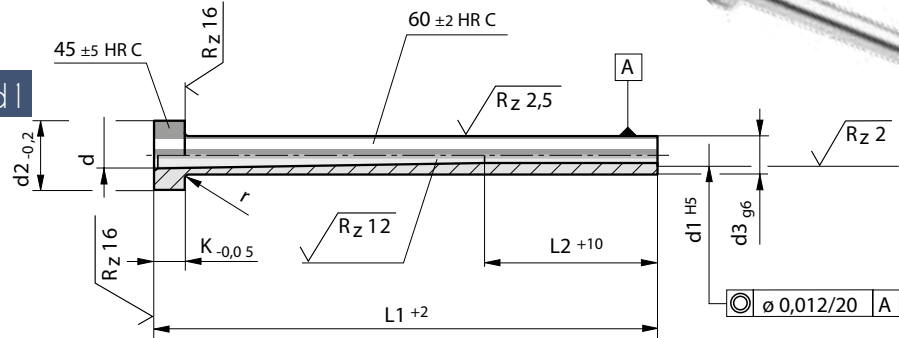

d3	L1	d1	L2	d4	d2	K	r
2,5	80	1	20	1,5	5	2	0,3
	100						
	125						
	150						
2,5	80	1,25	25	1,5	5	2	0,3
	100						
	125						
	150						
3	80	1,6	35	1,9	6	3	0,3
	100						
	125						
	150						
4	80	2	35	2,3	8	3	0,3
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
	80	2,2	35	2,5	8	3	0,3
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
5	80	2	30	2,3	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
	80	2,5	45	2,8	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
6	80	2,7	45	3	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
	80	3	45	3,3	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
8	80	3,2	45	3,5	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
	80	3	45	3,3	12	5	0,5
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
10	80	3,5	45	3,8	12	5	0,5
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						
	80	4	45	4,3	12	5	0,5
	100						
	125						
	150						
	175						
	200						

d3	L1	d1	L2	d4	d2	Kr	r						
2,5	80	4	45	4,3	14	5	0,5						
	100												
	125												
	150												
	175												
	200												
	225												
	250												
	80							4,2	45	4,5	14	5	0,5
	100												
	125												
	150												
175													
200													
225													
250													
80	5	50	5,3	14	5	0,5							
100													
125													
150													
175													
200													
225													
250													
80							5,2	50	5,5	14	5	0,5	
100													
125													
150													
175													
200													
225													
250													
80	6	50	6,3	16	5	0,5							
100													
125													
150													
175													
200													
225													
250													
80							6,2	50	6,5	16	5	0,5	
100													
125													
150													
175													
200													
225													
250													
80	8	50	8,3	20	7	0,8							
100													
125													
150													
175													
200													
225													
250													
80							8,2	50	8,5	20	7	0,8	
100													
125													
150													
175													
200													
225													
250													
80	10	60	10,3	22	7	0,8							
100													
125													
150													
175													
200													
225													
250													
80							12	60	12,3	22	7	0,8	
100													
125													
150													
175													
200													
225													
250													

* AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE