




EJECTEUR TUBULAIRE CONIQUE NITRURE RODE

Suivant norme DIN ISO 8405
Mat.: WAS (~1.2343°)

Z6017 - d3 - l1 - d1

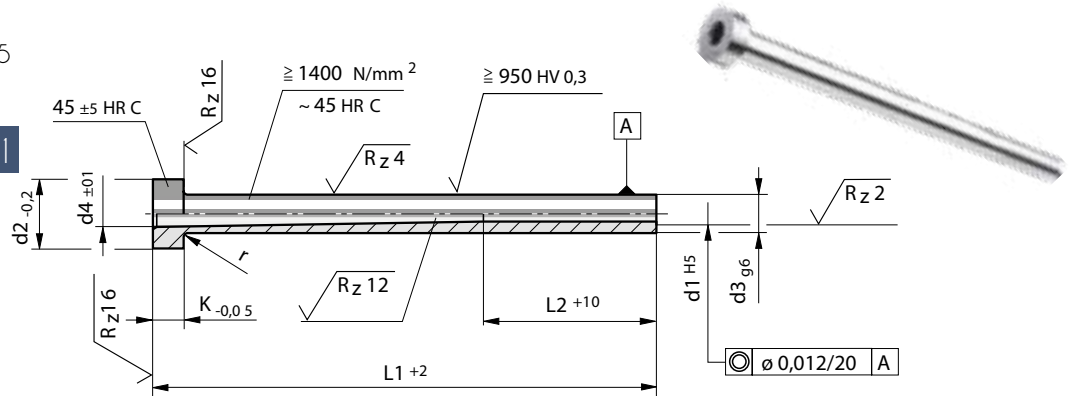

d3	L1	d1	L2	d4	d2	K	r
2,5	80	1	20	1,5	5	2	0,3
	100						
	125						
	150						
2,5	80	1,25	25	1,5	5	2	0,3
	100						
	125						
	150						
3	80	1,6	35	1,9	6	3	0,3
	100						
	125						
	150						
4	80	2	35	2,3	8	3	0,3
	100						
	125						
	150						
4	80	2,2	35	2,5	8	3	0,3
	100						
	125						
	150						
4	80	2,5	45	2,8	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
5	80	2	30	2,3	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
5	80	2,5	45	2,8	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
5	80	2,7	45	3	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
5	80	3	45	3,3	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
5	80	3,2	45	3,5	10	3	0,3
	100						
	125						
	150						
6	80	3	45	3,3	12	5	0,5
	100						
	125						
	150						
6	80	3,5	45	3,8	12	5	0,5
	100						
	125						
	150						
6	80	4	45	4,3	12	5	0,5
	100						
	125						
	150						

d3	L1	d1	L2	d4	d2	Kr	r
8	80	4	45	4,3	14	5	0,5
	100						
	125						
	150						
8	80	4,2	45	4,5	14	5	0,5
	100						
	125						
	150						
8	80	5	45	5,3	14	5	0,5
	100						
	125						
	150						
8	80	5,2	45	5,5	14	5	0,5
	100						
	125						
	150						
10	80	6	50	6,3	16	5	0,5
	100						
	125						
	150						
10	80	6,2	50	6,3	16	5	0,5
	100						
	125						
	150						
12	80	8	50	8,3	20	5	0,5
	100						
	125						
	150						
12	80	8,2	50	8,3	20	5	0,5
	100						
	125						
	150						
14	80	10	60	10,3	22	5	0,5
	100						
	125						
	150						
16	80	12	60	12,3	22	5	0,5
	100						
	125						
	150						

* AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE