
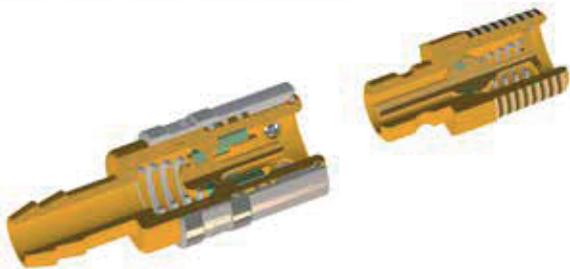


SÉRIE INTERNATIONAL COMPATIBLE DME




Série 20 30 50

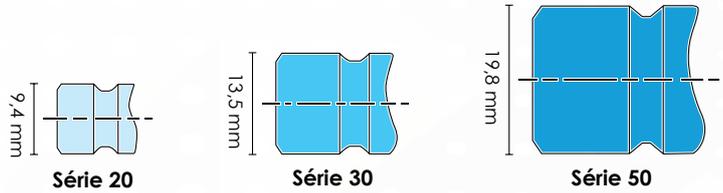

DESCRIPTION

Série spécialement développée pour la régulation des moules d'injection. Le profil est entièrement compatible avec les autres marque, Toutes les dimensions sont identiques.

TABLEAU

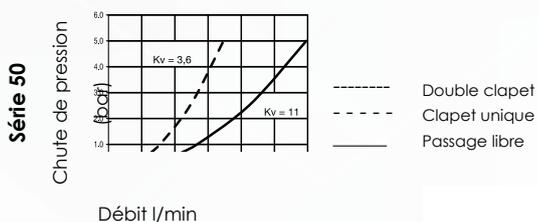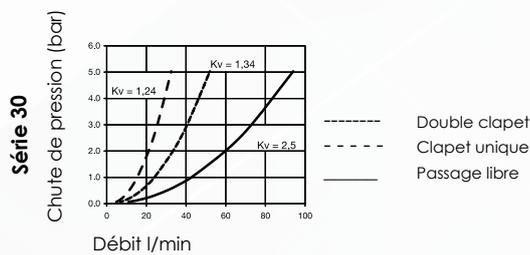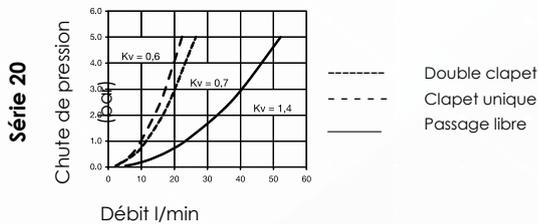

MATERIAUX

Coupleur:

Corps: laiton

Clapet: laiton

Bague: laiton

ou Laiton nickelé pour coupleur à clapet Bille: inox aisi 420

Ressort: aisi 301 joint fKM

About:

Corps: laiton

Clapet: laiton

Ressort: inox aisi301

Joint: FKM

Pression de travail

15 bars

Température de travail

Eau -15 +140° C (160°C en point) Huile -15 +180° C